

Schaum-Feuerlöscher S 6/S 9 Standard  
 Extincteur à mousse S 6/S 9 Standard  
 Estintori a schiuma S 6/S 9 Standard






S 9 Standard



Ist Brandschutz für Sie wichtig?

La protection incendie est-elle importante pour vous ?

Per Voi la protezione antincendio è importante?

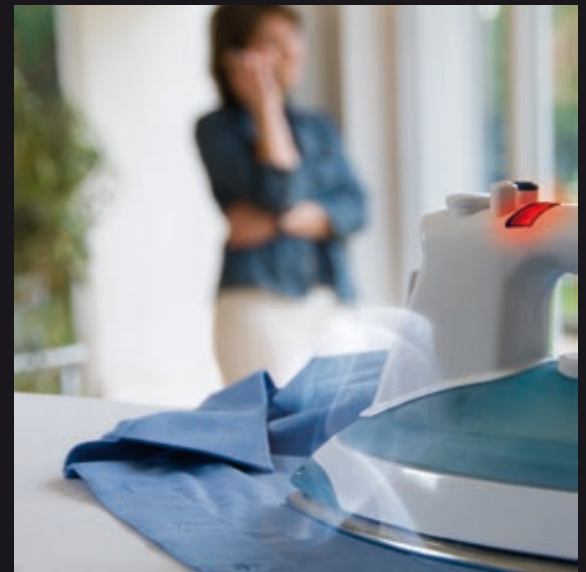

# Schaum-Feuerlöscher S 6/S 9 Standard

## Extincteur à mousse S 6/S 9 Standard

## Estintori a schiuma S 6/S 9 Standard



### Einsatzgebiete

Büro- und Wohnbereich oder Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitungen.

### Ihr Nutzen

- 1 Filmbildendes Löschmittel unterdrückt Rückzündungen
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 3 Grosser Einsatzradius bedingt durch Sprühnebeldüse
- 4 Löschrstrahl unterbrechbar = gezielter Löschvorgang
- 5 Löschergerät wiederbefüllbar
- 6 Lange Lebensdauer durch Behälterinnen- u. witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 7 Fussring bietet Schutz u. Standfestigkeit
- 8 Inklusive Wandhalterung

### Optional erhältlich

- Metallschrank mit Schloss für 6–12 kg Löscher

Art.-Nr.: 7017.7940

- Ständer zur variablen Positionierung

Art.-Nr.: 253.800

### Utilisation

Bureaux et habitations, ou industries utilisant des liquides inflammables et des solides liquéfiables.

### Vos bénéfices

- 1 Un agent formant film flottant empêche les retours des flammes
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 3 Grand rayon d'action grâce la buse de vaporisation
- 4 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 5 Extincteur rechargeable
- 6 Longue durée de vie grâce à un revêtement intérieur et extérieur du conteneur résistant aux intempéries
- 7 Support en forme de cercle offrant protection et stabilité
- 8 Support mural incluse

### En option

- Armoire métallique avec serrure pour extincteur de 6 à 12 kg

Art. N° : 7017.7940

- Stands pour une installation flexible

Art. N° : 253.800

### Campi di impiego

Uffici e appartamenti o industrie con liquidi infiammabili e lavorazione di materiali sintetici.

### I Vostri vantaggi

- 1 Agente estinguente con patina reprime la riaccensione di focolai
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 3 Grande raggio d'azione grazie ad ugello a getto a nebbia
- 4 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 5 Estintore riempibile
- 6 Lunga durata grazie al rivestimento esterno ed interno resistente agli agenti atmosferici
- 7 Il piedistallo garantisce protezione e stabilità
- 8 Compreso supporto murale

### Opzione disponibile

- Armadio in metallo con serratura per estintori da 6–12 kg

Art.-Nr.: 7017.7940

- Portaestintore per diversi posizionamenti

Art.-Nr.: 253.800



### S 6/S 9 Standard

Rating (LE)   Notation (LE)   Rating (LE) .....	13A / 183B (4), 21A / 233B (6)
Temperatur   température   temperatura .....	+5 bis +60 °C
Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funzionamento .....	23 s, 41 s
Spritzweite   portée de jet   getto .....	4 m
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente .....	AFFF (Light-Water)
Inhalt   capacité   capacità .....	6 l, 9 l
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	10,6 kg, 14,9 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	510/230/180 mm, 615/255/210 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta

Ihr K.A.B.-Vertriebspartner | Votre distributeur K.A.B. | Il Vostro Partner di vendita K.A.B.:

K.A. Blöchliger AG | GLORIA (Schweiz) | Widmenhalde 11 | 8953 Dietikon  
Tel.: +41 (0)44 752 32 31 | Fax: +41 (0)44 752 32 20 | www.k-a-b.ch | info@k-a-b.ch

Maximale Produktqualität. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Leben.  
Qualité maximale. Pour votre sécurité. Pour votre vie.  
Massima qualità produttiva. Per la Vostra sicurezza. Per la Vostra vita.

C14/05/2009 | Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modification | Con riserva di modifiche