


Alle K.A.B.-Schlauch-Einheiten beinhalten jeweils zwei mit Drahteinband eingebundene Storzkupplungen.

Toutes les unités de tuyau K.A.B. contiennent à chaque fois deux couplages Storz avec ligature fil de fer.

Tutte le manichette della K.A.B. contengono due raccordi storz con legatura in fil di ferro.

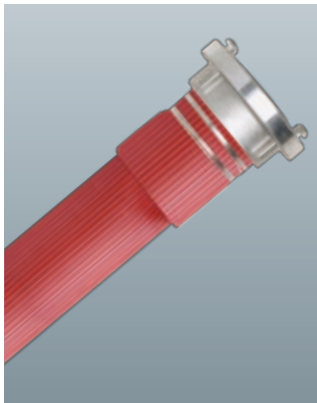

Feuerwehrschauch Polydur

- Original Zivilschutz- und Armeeschlauch
- Innen und aussen gummierter, vollsynthetischer Feuerwehrschauch
- Gewebemantel aus hochfestem Polyester
- Verstärkte Ausführung mit 3-fach gewirnter Kette
- Weitgehend öl- und benzinbeständig

Ausführung rot, 3-fach gewirnt

- Ø: 40 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 40, SFV 143

Art.-Nr.: 222.415

- Ø: 55 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 55, SFV 141

Art.-Nr.: 222.416

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ Stutzen 75, SFV 142

Art.-Nr.: 222.417

Ausführung gelb, 3-fach gewirnt

- Ø: 40 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 40, SFV 143

Art.-Nr.: 222.418

- Ø: 55 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 55, SFV 141

Art.-Nr.: 222.419

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ Stutzen 75, SFV 142

Art.-Nr.: 222.420

Technische Daten

- Schlauchlänge: 20 m
- Betriebsdruck: 18 bar
- Prüfdruck: 25 bar
- Berstdruck: 50 bar

Optional erhältlich

- Schlauchbeschriftung für alle Schlauch-Modelle (pro Buchstabe)

Art.-Nr.: 222.220

Tuyau à incendie Polydur

- Tuyau original de l'armée et de la protection civile
- Intérieur et extérieur caoutchouté, tuyau incendie entièrement synthétique
- Manteau du tissu en polyester hautement résistant
- Modèle renforcé avec triple chaîne retors
- Résistant à l'huile et au carburant

Modèle rouge, triple retors

- Ø: 40 mm Storz 55 Alu/ embout 40, SFV 143

Art. N° : 222.415

- Ø: 55 mm Storz 55 Alu/ embout 55, SFV 141

Art. N° : 222.416

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ embout 75, SFV 142

Art. N° : 222.417

Modèle jaune, triple retors

- Ø: 40 mm Storz 55 Alu/ embout 40, SFV 143

Art. N° : 222.418

- Ø: 55 mm Storz 55 Alu/ embout 55, SFV 141

Art. N° : 222.419

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ embout 75, SFV 142

Art. N° : 222.420

Données techniques

- Longueur de tuyau : 20 m
- Pression en service : 18 bar
- Pression de test : 25 bar
- Pression de rupture : 50 bar

En option

- Etiquette de tuyau pour tous les modèles de tuyaux (par lettre)

Art. N° : 222.220

Manichetta Polidur

- Tubo originale della protezione civile e dell'esercito
- Gommato internamente ed esternamente, manichetta completamente sintetica
- Guaina in poliestere molto resistente
- Versione rinforzata con filo intrecciato 3 volte
- Molto resistente ad oli e benzina

Versione rossa, a 3 intrecci

- Ø: 40 mm storz 55 alluminio/ manicotto 40, SFV 143

Art.-Nr.: 222.415

- Ø: 55 mm storz 55 alluminio/ manicotto 55, SFV 141

Art.-Nr.: 222.416

- Ø: 75 mm storz 75 alluminio/ manicotto 75, SFV 142

Art.-Nr.: 222.417

Versione gialla, a 3 intrecci

- Ø: 40 mm storz 55 alluminio/ manicotto 40, SFV 143

Art.-Nr.: 222.418

- Ø: 55 mm storz 55 alluminio/ manicotto 55, SFV 141

Art.-Nr.: 222.419

- Ø: 75 mm storz 75 alluminio/ manicotto 75, SFV 142

Art.-Nr.: 222.420

Dati tecnici


- Lunghezza di manichette: 20 m
- Pressione d'esercizio: 18 bar
- Pressione di collaudo: 25 bar
- Pressione di scoppio: 50 bar

Opzione disponibile

- Scritta su tutti i modelli di manichette (per lettera)

Art.-Nr.: 222.220



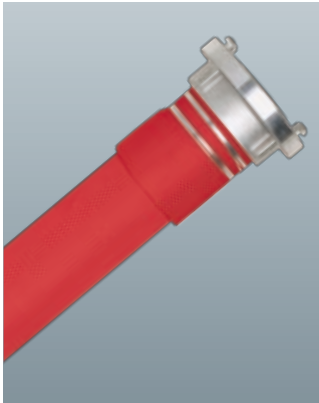

Mehrzweck- und Industrieschlauch

- Die erprobten Mehrzweck- und Industrieschläuche sind aus 100 % Polyestergerüst
- Speziell geeignet für Industrie und Baugewerbe

Ausführung rot, 2-fach gewirrt

- Ø: 38 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 38

Art.-Nr.: 222.615

- Ø: 52 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 52

Art.-Nr.: 222.616

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ Stutzen 75

Art.-Nr.: 222.617

Technische Daten

- Schlauchlänge: 20 m
- Betriebsdruck: 25 bar
- Berstdruck: 45 bar

Ausführung weiss, 2-fach gewirrt

- Ø: 38 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 38

Art.-Nr.: 332.030

- Ø: 52 mm Storz 55 Alu/ Stutzen 52

Art.-Nr.: 332.080

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ Stutzen 75

Art.-Nr.: 222.216


Technische Daten

- Schlauchlänge: 20 m
- Betriebsdruck: 12 bar
- Prüfdruck: 25 bar
- Berstdruck: 50 bar

Optional erhältlich

- Schlauchbeschriftung für alle Schlauch-Modelle (pro Buchstabe)

Art.-Nr.: 222.220

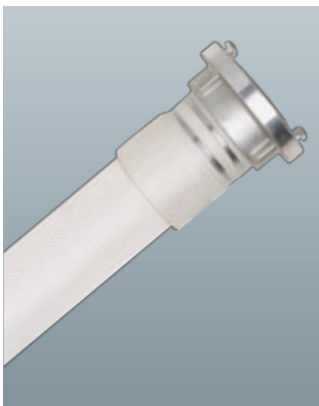

Tuyau d'industrie et à usages multiples

- Les tuyaux d'industrie et à usages multiples sont 100 % en fil polyester
- Convient tout particulièrement à l'industrie et au BTP

Modèle rouge, double retors

- Ø: 38 mm Storz 55 Alu/ embout 38

Art. N° : 222.615

- Ø: 52 mm Storz 55 Alu/ embout 52

Art. N° : 222.616

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ embout 75

Art. N° : 222.617

Données techniques

- Longueur de tuyau : 20 m
- Pression en service : 25 bar
- Pression de rupture : 45 bar

Modèle blanc, double retors

- Ø: 38 mm Storz 55 Alu/ embout 38

Art. N° : 332.030

- Ø: 52 mm Storz 55 Alu/ embout 52

Art. N° : 332.080

- Ø: 75 mm Storz 75 Alu/ embout 75

Art. N° : 222.216

Données techniques

- Longueur de tuyau : 20 m
- Pression en service : 12 bar
- Pression de test : 25 bar
- Pression de rupture : 50 bar

En option

- Etiquette de tuyau pour tous les modèles de tuyaux (par lettre)

Art. N° : 222.220

Manichette versatili e industriali

- Le ormai collaudate manichette versatili e industriali sono al 100 % in filo poliestere
- Specialmente adatte per l'industria e l'edilizia

Versione rossa, a 2 intrecci

- Ø: 38 mm storz 55 alluminio/ manicotto 38

Art.-Nr.: 222.615

- Ø: 52 mm storz 55 alluminio/ manicotto 52

Art.-Nr.: 222.616

- Ø: 75 mm storz 75 alluminio/ manicotto 75

Art.-Nr.: 222.617

Dati tecnici

- Lunghezza di manichette: 20 m
- Pressione d'esercizio: 25 bar
- Pressione di scoppio: 45 bar

Versione bianca, a 2 intrecci

- Ø: 38 mm storz 55 alluminio/ manicotto 38

Art.-Nr.: 332.030

- Ø: 52 mm storz 55 alluminio/ manicotto 52

Art.-Nr.: 332.080

- Ø: 75 mm storz 75 alluminio/ manicotto 75

Art.-Nr.: 222.216

Dati tecnici

- Lunghezza di manichette: 20 m
- Pressione d'esercizio: 12 bar
- Pressione di collaudo: 25 bar
- Pressione di scoppio: 50 bar

Opzione disponibile

- Scritta su tutti i modelli di manichette (per lettera)

Art.-Nr.: 222.220

