

Schaum-Feuerlöscher S 6 / S 9 Standard

Extincteur à mousse S 6 / S 9 Standard

Estintori a schiuma S 6 / S 9 Standard



Auch frostgeschützt  
erhältlich  
Modèle résistant au gel  
également disponible  
Disponibile anche in  
versione resistente  
al gelo




S 6 Standard

S 9 Standard

Ist Brandschutz für Sie wichtig?

La protection incendie est-elle importante pour vous ?

Per Voi la protezione antincendio è importante?

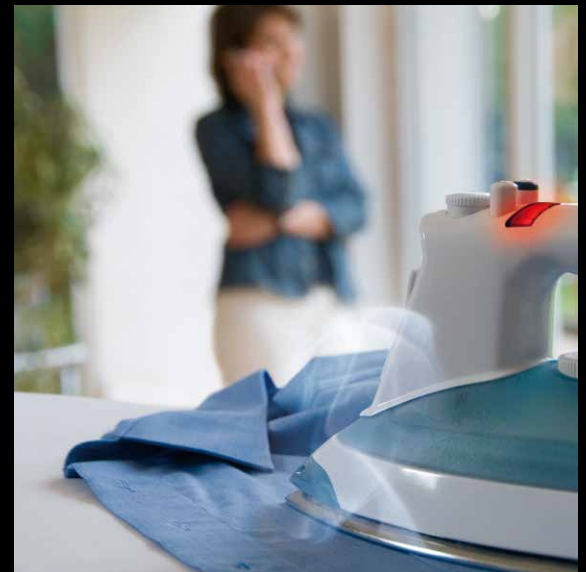

# Schaum-Feuerlöscher S6 / S9 Standard

Extincteur à mousse S6 / S9 Standard

Estintori a schiuma S6 / S9 Standard



## Einsatzgebiete

Büro- und Wohnbereich oder Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitungen.

## Ihr Nutzen

- 1 Filmbildendes Löschmittel unterdrückt Rückzündungen
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 3 Grosser Einsatzradius bedingt durch Sprühnebeldüse
- 4 Löschrstrahl unterbrechbar = gezielter Löschrvorgang
- 5 Löschrgerät wiederbefüllbar
- 6 Lange Lebensdauer durch Behälterinnen- und witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 7 Fussring bietet Schutz u. Standfestigkeit
- 8 Inklusive Wandhalterung
- 9 Siebdruck mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



## Utilisation

Bureaux et habitations, ou industries utilisant des liquides inflammables et des solides liquéfiables.

## Vos bénéfices

- 1 Un agent formant film flottant empêche les retours des flammes
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 3 Grand rayon d'action grâce la buse de vaporisation
- 4 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 5 Extincteur rechargeable
- 6 Longue durée de vie grâce à un revêtement intérieur et extérieur du conteneur résistant aux intempéries
- 7 Support en forme de cercle offrant protection et stabilité
- 8 Support mural inclus
- 9 Sérigraphie avec marquage couleur du produit d'extinction

## Campi di impiego

Uffici e appartamenti o industrie con liquidi infiammabili e lavorazione di materiali sintetici.

## I Vostri vantaggi

- 1 Agente estinguente con patina reprime la riaccensione di focolai
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 3 Grande raggio d'azione grazie ad ugello a getto a nebbia
- 4 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 5 Estintore riempibile
- 6 Lunga durata grazie al rivestimento esterno ed interno resistente agli agenti atmosferici
- 7 Il piedistallo garantisce protezione e stabilità
- 8 Compreso supporto murale
- 9 Serigrafia con riconoscimento del tipo di agente estinguente

### Art.-Nr.: S6S / S9S

Rating (LE)   Notation (LE)   Rating (LE) .....	21A (6) / 183B (12), 27A (9) / 233B (15)
Temperatur   température   temperatura .....	+5 bis +60 °C
Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funzionamento .....	20 s, 41 s
Spritzweite   portée de jet   getto .....	4 m, 4 m
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente .....	AFFF (Glorilight Plus)
Inhalt   capacité   capacità .....	6 l, 9 l
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	10,6 kg, 14,9 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	600/310/165 mm, 620/290/205 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta

### Art.-Nr.: S6FS / S9FS

Rating (LE)   Notation (LE)   Rating (LE) .....	21A (6) / 144B (9), 27A (9) / 183B (12)
Temperatur   température   temperatura .....	-30 bis +60 °C
Funktionsdauer   durée de fonctionnement   durata di funzionamento .....	20 s, 41 s
Spritzweite   portée de jet   getto .....	4 m
Löschmittel   prod. d'extinction   agente estinguente .....	Imprex F
Inhalt   capacité   capacità .....	6 l, 9 l
Gesamtgewicht   poids total   peso complessivo .....	10,6 kg, 14,9 kg
H/B/T   H/L/P   A/L/P .....	600/310/165 mm, 620/290/205 mm