

Schaum-Feuerlöscher S 6 / S 9 Standard

Extincteur à mousse S 6 / S 9 Standard

Estintori a schiuma S 6 / S 9 Standard



Auch frostgeschützt
erhältlich
Modèle résistant au gel
également disponible
Disponibile anche in
versione resistente
al gelo





S 6 Standard

S 9 Standard

Ist Brandschutz für Sie wichtig?

La protection incendie est-elle importante pour vous ?

Per Voi la protezione antincendio è importante?

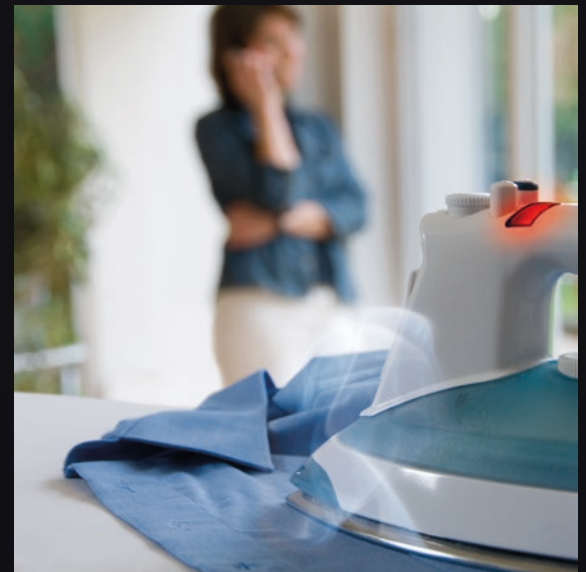

Schaum-Feuerlöscher S6 / S9 Standard

Extincteur à mousse S6 / S9 Standard

Estintori a schiuma S6 / S9 Standard



Einsatzgebiete

Büro- und Wohnbereich oder Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitungen.

Ihr Nutzen

- 1 Filmbildendes Löschmittel unterdrückt Rückzündungen
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 3 Grosser Einsatzradius bedingt durch Sprühnebeldüse
- 4 Löschrstrahl unterbrechbar = gezielter Löschrvorgang
- 5 Löschrgerät wiederbefüllbar
- 6 Lange Lebensdauer durch Behälterinnen- und witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 7 Fussring bietet Schutz u. Standfestigkeit
- 8 Inklusive Wandhalterung
- 9 Siebdruck mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Utilisation

Bureaux et habitations, ou industries utilisant des liquides inflammables et des solides liquéfiables.

Vos bénéfices

- 1 Un agent formant film flottant empêche les retours des flammes
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 3 Grand rayon d'action grâce la buse de vaporisation
- 4 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 5 Extincteur rechargeable
- 6 Longue durée de vie grâce à un revêtement intérieur et extérieur du conteneur résistant aux intempéries
- 7 Support en forme de cercle offrant protection et stabilité
- 8 Support mural inclus
- 9 Sérigraphie avec marquage couleur du produit d'extinction

Campi di impiego

Uffici e appartamenti o industrie con liquidi infiammabili e lavorazione di materiali sintetici.

I Vostri vantaggi

- 1 Agente estinguente con patina reprime la riaccensione di focolai
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 3 Grande raggio d'azione grazie ad ugello a getto a nebbia
- 4 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 5 Estintore riempibile
- 6 Lunga durata grazie al rivestimento esterno ed interno resistente agli agenti atmosferici
- 7 Il piedistallo garantisce protezione e stabilità
- 8 Compreso supporto murale
- 9 Serigrafia con riconoscimento del tipo di agente estinguente

Art.-Nr.: S6S / S9S

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	21A (6) / 183B (12), 27A (9) / 233B (15)
Temperatur température temperatura	+5 bis +60 °C
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	20 s, 41 s
Spritzweite portée de jet getto	4 m, 4 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	AFFF (Glorilight Plus)
Inhalt capacité capacità	6 l, 9 l
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	10,6 kg, 14,9 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	600/310/165 mm, 620/290/205 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta

Art.-Nr.: S6FS / S9FS

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	21A (6) / 144B (9), 27A (9) / 183B (12)
Temperatur température temperatura	-20 bis +60 °C*
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	20 s, 41 s
Spritzweite portée de jet getto	4 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	Imprex F
Inhalt capacité capacità	6 l, 9 l
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	10,6 kg, 14,9 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	600/310/165 mm, 620/290/205 mm

*-30°C ab Frühjahr 2018 | -30°C à partir du printemps 2018 | -30°C a partire da primavera 2018