

Kohlendioxid-Feuerlöscher K 5 Premium
 Extincteur dioxyde de carbone K 5 Premium
 Estintore ad anidride carbonica K 5 Premium



K 5 Premium

Wer schützt Ihre Daten wenn es brennt?
 Qui protège vos données quand ça brûle ?
 Chi protegge i Vostri dati in caso di incendio?



Kohlendioxid-Feuerlöscher K5 Premium

Extincteur dioxyde de carbone K5 Premium

Estintore ad anidride carbonica K5 Premium



Einsatzgebiete

Anlagen mit hoher elektrischer Spannung bis 1000V, EDV-Zentren sowie bei flüssigen und flüchtig werdenden Stoffen.

Ihr Nutzen

- 1 Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel Kohlendioxid
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 3 Grosser Einsatzradius bedingt durch den langen Schlauch
- 4 Löschstrahl unterbrechbar = gezielter Löschvorgang
- 5 Unbeschränkte Löschmittelhaltbarkeit
- 6 Löscherät wiederbefüllbar
- 7 Druckgasbehälter aus hochwertigem, nahtlosem Druckstahlblech
- 8 Lange Lebensdauer durch witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 9 Inklusive Wandhalterung

Utilisation

Installations avec haute tension électrique jusqu'à 1000V. Pour centres informatiques ainsi que dans le cas de produits liquides et solides liquéfiables.

Vos bénéfices


- 1 Eteindre un feu sans laisser de résidus avec l'agent dioxyde de carbone
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 3 Grand rayon d'action grâce au long tuyau
- 4 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 5 Durée de vie illimitée de l'agent extincteur
- 6 Extincteur rechargeable
- 7 Conteneur sous pression en tôle acier haute qualité sans soudure
- 8 Longue durée de vie grâce à un revêtement extérieur résistant aux intempéries
- 9 Support mural inclus

Campi di impiego

Impianti con elevata tensione elettrica fino a 1000V, impianti EDP e sostanze liquide o che lo diventano.

I Vostri vantaggi

- 1 Spegnimento senza residui con agente estinguente ad anidride carbonica
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 3 Grande raggio d'azione grazie alla lunga manichetta
- 4 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 5 Durata illimitata dell'agente estinguente
- 6 Possibilità di riempire l'estintore
- 7 Contenitore di gas propellente in acciaio a pressione, intero
- 8 Lunga durata grazie al rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici
- 9 Compreso supporto murale

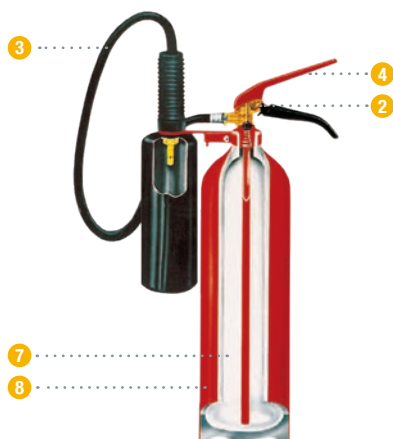

Art.-Nr.: K5 P

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	89B (5)
Temperatur température temperatura	-30 bis +60 °C
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	13,5 s
Spritzweite portée de jet getto	4-5 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	CO ₂
Inhalt capacité capacità	5 kg
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	14,5 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	930/400/150 mm

Sondermodell K 5 AP auf Anfrage erhältlich | Modèle spécial K 5 AP disponible sur demande |
Modello speciale K 5 AP disponibile su richiesta