

Kohlendioxid-Feuerlöscher K 2 Premium
 Extincteur dioxyde de carbone K 2 Premium
 Estintore ad anidride carbonica K 2 Premium



K 2 Premium

Beim Löschen Spuren hinterlassen?
 Nicht mit mir!

Laisser des traces en éteignant un feu ?
 Pas avec moi !

Gli altri lasciano residui dopo aver
 spento un incendio? Io no!



EN 3



Kohlendioxid-Feuerlöscher K2 Premium

Extincteur dioxyde de carbone K2 Premium

Estintore ad anidride carbonica K2 Premium



Einsatzgebiete

Anlagen mit hoher elektrischer Spannung bis 1000V, EDV-Anlagen, Labors etc.

Ihr Nutzen

- 1 Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel Kohlendioxid
- 2 Einfache Auslösung, schnelle Einsatzbereitschaft
- 3 Grosser Einsatzradius bedingt durch die an der Düse integrierte Schneebräuse
- 4 Löschstrahl unterbrechbar = gezielter Löschvorgang
- 5 Unbeschränkte Löschmittelhaltbarkeit
- 6 Löscherät wiederbefüllbar
- 7 Druckgasbehälter aus hochwertigem, nahtlosem Druckstahlblech
- 8 Lange Lebensdauer durch witterungsbeständiger Aussenbeschichtung
- 9 Inklusive Wandhalterung

Utilisation

Installations avec haute tension électrique jusqu'à 1000V, installations informatiques, laboratoires, etc.

Vos bénéfices


- 1 Eteindre sans laisser de résidus avec le dioxyde de carbone
- 2 Déclenchement simple, rapidité d'utilisation
- 3 Grand rayon d'action grâce à la pomme de diffusion intégrée à la buse
- 4 Faisceau d'extinction pouvant être interrompu = processus d'extinction ciblé
- 5 Durée de vie illimitée de l'agent extincteur
- 6 Extincteur rechargeable
- 7 Conteneur sous pression en tôle acier haute qualité sans soudure
- 8 Longue durée de vie grâce à un revêtement extérieur résistant aux intempéries
- 9 Support mural inclus

Campi di impiego

Impianti con elevata tensione elettrica fino a 1000V, impianti EDP, laboratori, etc.

I Vostri vantaggi

- 1 Spegnimento senza residui con agente estinguente ad anidride carbonica
- 2 Azionamento rapido, subito pronto per l'uso
- 3 Grande raggio d'azione grazie allo spruzzatore a neve integrato sugli ugelli
- 4 Getto estinguente con possibilità di interruzione = estinzione mirata
- 5 Durata illimitata dell'agente estinguente
- 6 Possibilità di riempire l'estintore
- 7 Contenitore di gas propellente in acciaio a pressione, intero
- 8 Lunga durata grazie al rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici
- 9 Compreso supporto murale

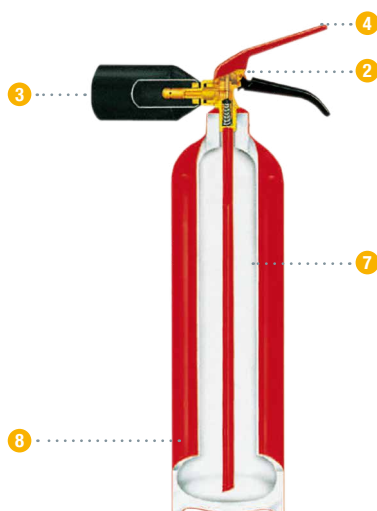

Art.-Nr.: K 2 P

Rating (LE) Notation (LE) Rating (LE)	34B (2)
Temperatur température temperatura	-30 bis +60 °C
Funktionsdauer durée de fonctionnement durata di funzionamento	8,5 s
Spritzweite portée de jet getto	3 m
Löschmittel prod. d'extinction agente estinguente	CO ₂
Inhalt capacité capacità	2 kg
Gesamtgewicht poids total peso complessivo	6,5 kg
H/B/T H/L/P A/L/P	590/250/112 mm

Sondermodelle auf Anfrage erhältlich | Modèles spéciaux disponibles sur demande | Modelli speciali disponibili su richiesta